


分割引出形VSS（高圧真空切替開閉器）

形式	VSS-6D4E	VSS-6D6E
定格電圧	7.2kV	
定格電流	400A	600A
定格周波数	50/60Hz	
操作電圧	DC100/110V又はAC100/110V	
投入操作電流	DC100/110V: 19/21A	
	AC100/110V: 14/15A	
引き外し電流	5A	


操作方式	電磁操作（瞬時励時方式）		
質量	157kg（本体ユニット含む）		
本体ユニット	詳細図：VS4-10153A		

オプション	A	B	C
標準	554	673	20
側面パネルと背面パネル	574	693	40

外形図

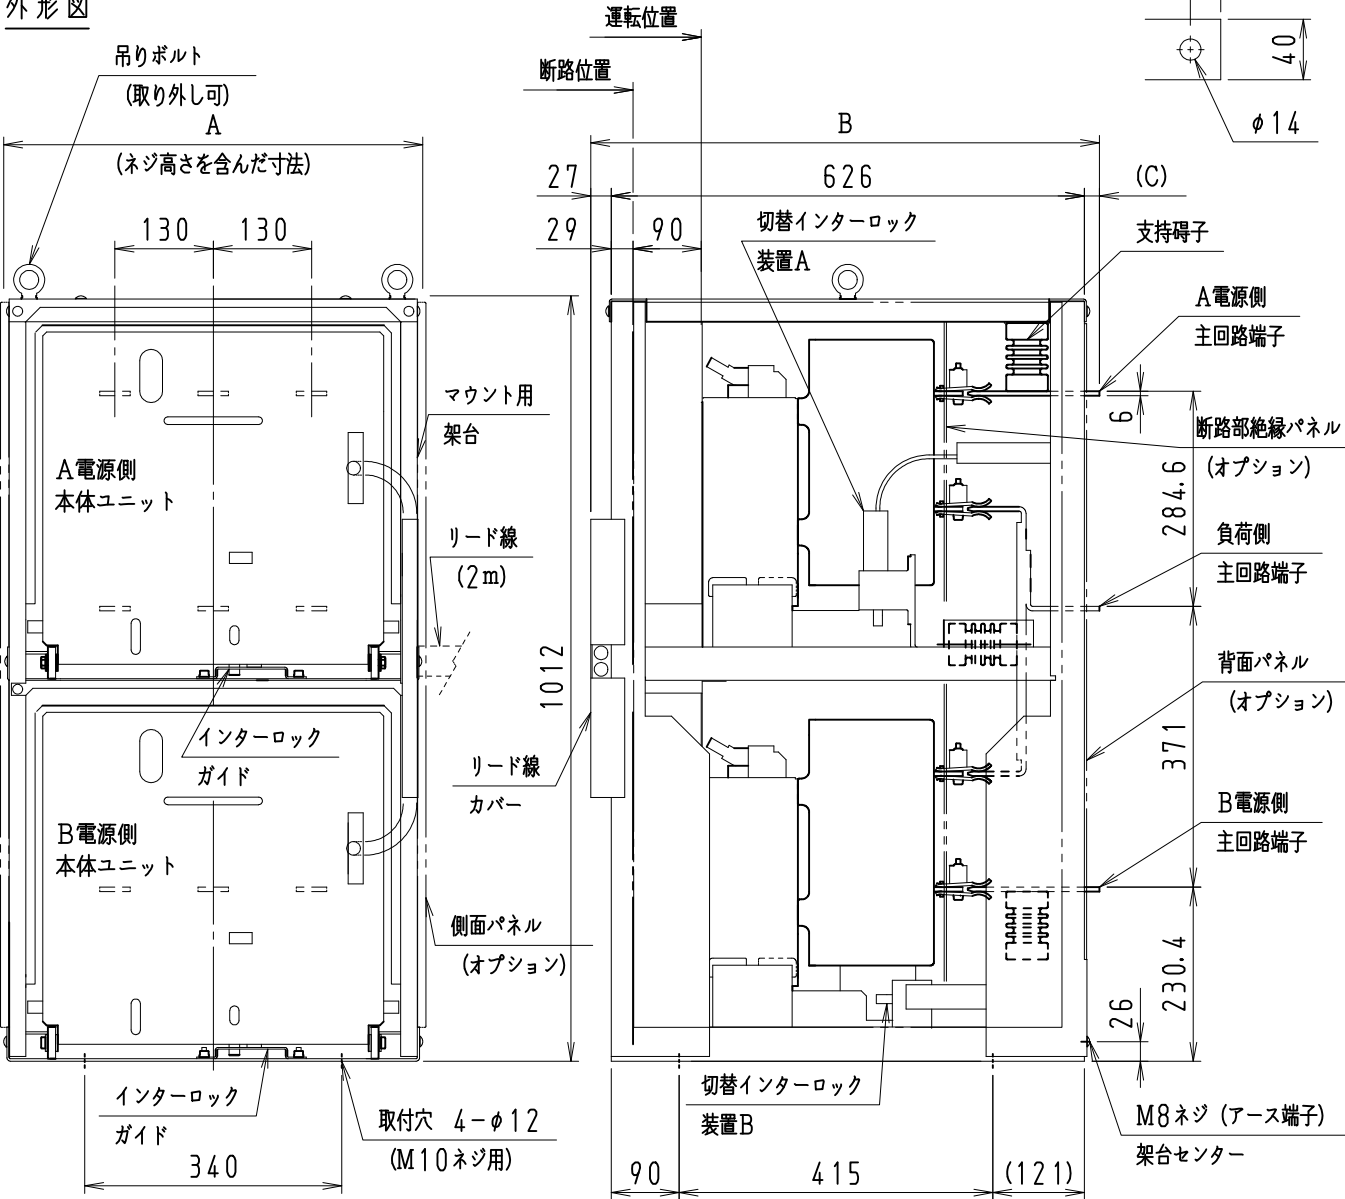

主回路端子詳細 (1/5)



尺 度 SCALE 1/10		名 称 TITLE 分割引出形 V S S		図 番 DRAWING No. VS4-11595A			
REVISEMENTS	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION		 株式会社 新愛知電機製作所 AICHI ELECTRIC WORKS CO., LTD.				
	検 図 CHECKED BY					作 図 DRAWN BY	
	小林					' 18. 12. 12 二宮	
	200413 T. K.						



株式会社新愛知電機製作所
AICHI ELECTRIC WORKS CO., LTD.