


高圧真空切替開閉器 (固定形)

形 式	VSS-6H6
定 格 電 圧	7.2kV
定 格 電 流	600A
定 格 周 波 数	50/60Hz
操 作 電 圧	DC100V
投入操作電流	11A
引き外し電流	4A
操 作 方 式	瞬時励磁式
質 量	113kg

部品名称

- ① 制御回路コネクタ
- ② 手動ハンドル挿入口
- ③ 手動引外しボタン
- ④ 入切表示
- ⑤ 絶縁枠
- ⑥ 吊り用穴
- ⑦ 絶縁操作ロッド
- ⑧ 本体固定金具

外形図

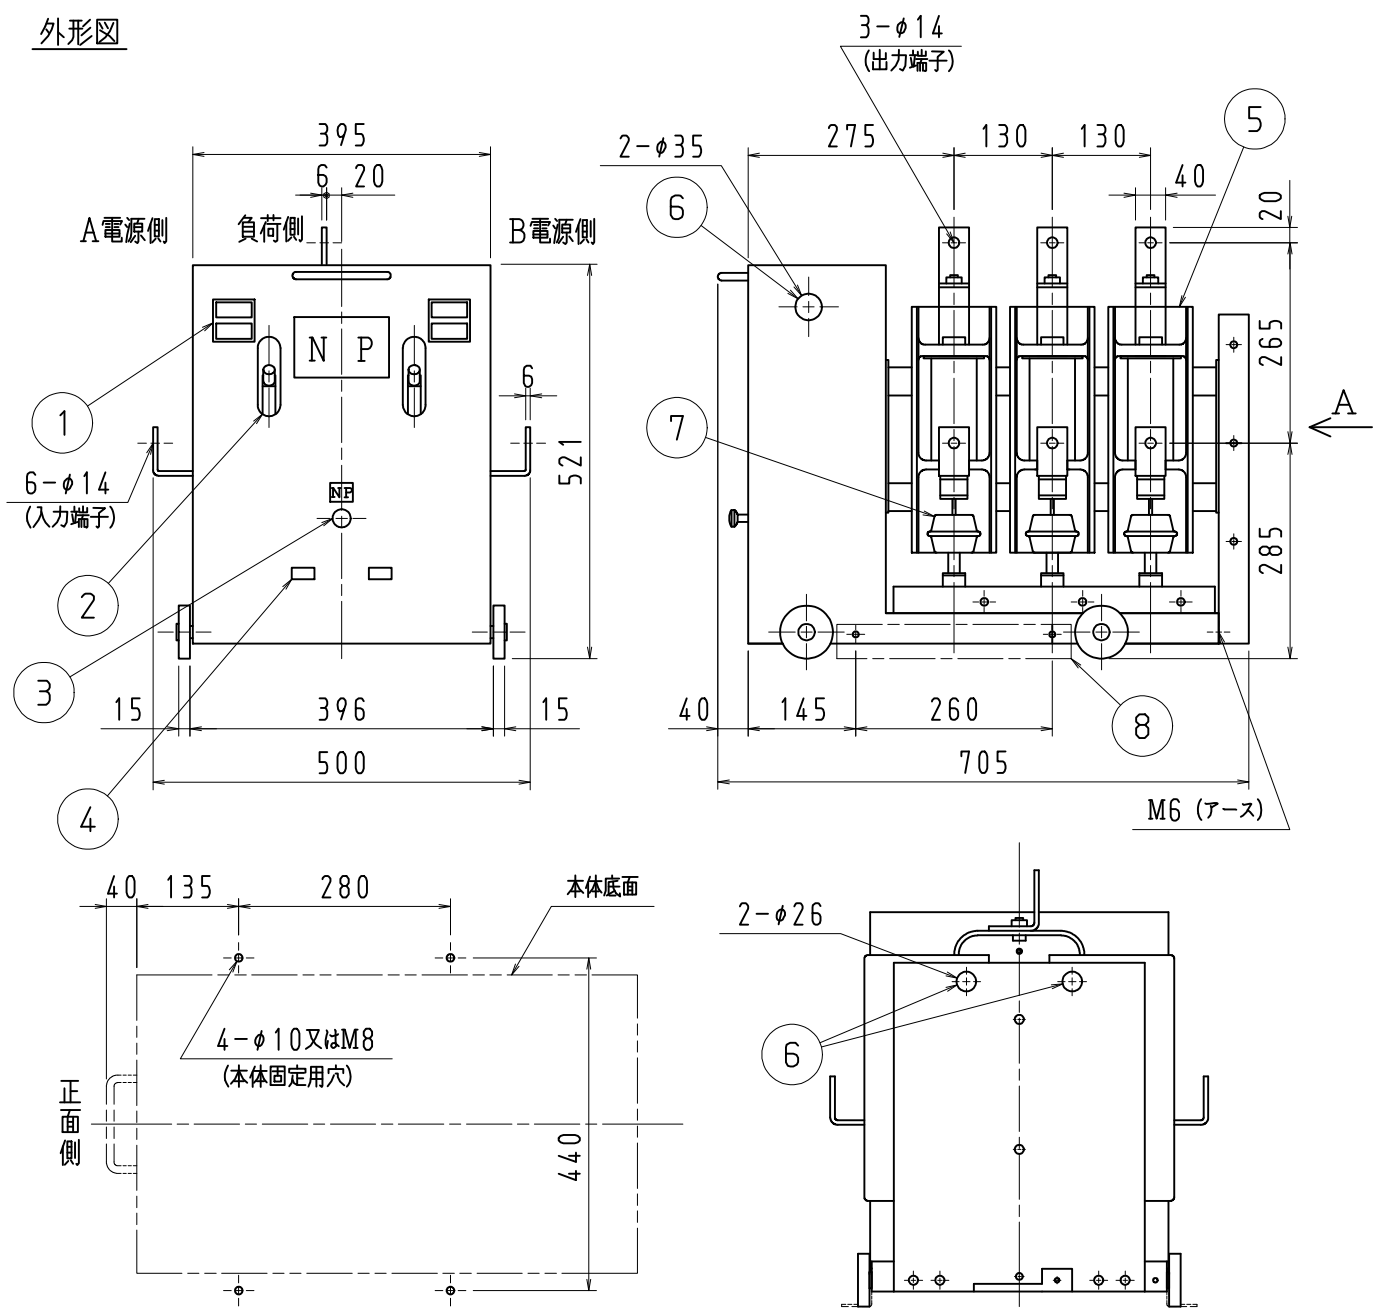

注) 側面の吊り用穴付近に部品があります。玉掛け時にご注意ください。 A矢視図

尺 度 SCALE		1/10		名 称 TITLE		高圧真空切替開閉器 (VSS-6H6)		図 番 DRAWING No.		VS4-11569A	
REVISEMENTS				第3角法 3RD ANGLE PROJECTION				 株式会社新愛知電機製作所 AICHI ELECTRIC WORKS CO., LTD.			
				検 図 CHECKED BY		作 図 DRAWN BY					
				小林		2019. 1. 9 川合					
	240416			KC							

ICAD