


薄形高圧真空切替開閉器 (固定形)

形 式	VSS-6V6
定 格 電 圧	7.2kV
定 格 電 流	600A
定 格 周 波 数	50/60Hz
操 作 電 圧	DC100V
投入操作電流	17A
引き外し電流	5A
操 作 方 式	瞬時励磁式
質 量	142kg

外形図

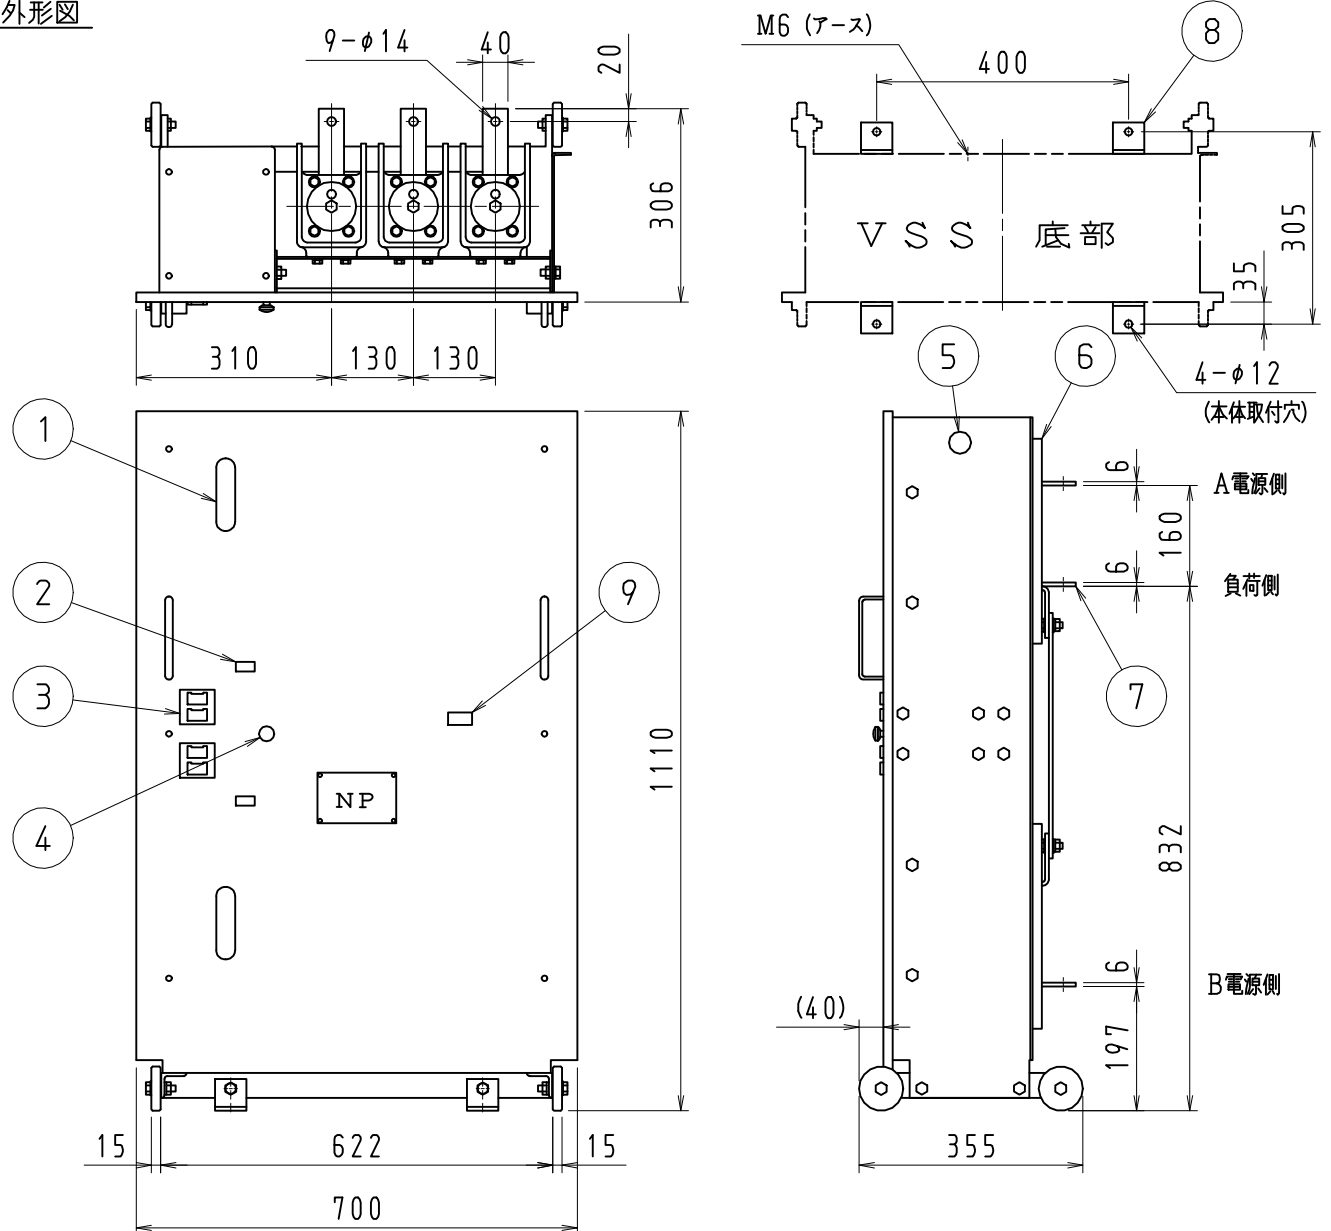

部品名称

- | | | |
|-------------|------------|------------------------|
| ① 手動ハンドル挿入口 | ④ 手動引外しボタン | ⑦ 主回路端子 |
| ② 入切表示 | ⑤ 吊り用穴 | ⑧ 固定金具 (付属品) |
| ③ 制御回路コネクタ | ⑥ 絶縁棒 | ⑨ 動作回数計 (A電源側にのみオプション) |

注意) 本製品を薄型キュービクルに収納される場合は、主回路端子が本体の裏面側にありますので主回路配線の作業性を十分ご検討下さい。
また、設備設置後の保守・点検についても考慮して下さい。

尺 度
SCALE 1/12

名 称
TITLE 高圧真空切替開閉器

図 番
DRAWING No. VS4-11584A

REVISEMENTS	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	
	検 図 CHECKED BY	作 図 DRAWN BY
	240509 HW	小林 2019. 02. 06 二宮



株式会社新愛知電機製作所
AICHI ELECTRIC WORKS CO., LTD.