


仕様 形式 LBN1000D-3F

定格絶縁電圧	AC660V
定格使用電圧	AC550V
定格使用電流	1000A
定格周波数	50/60 Hz
投入方式	手動バネ操作
接続方式	表面接続
極 数	3P 双投
質 量	45kg


外形図

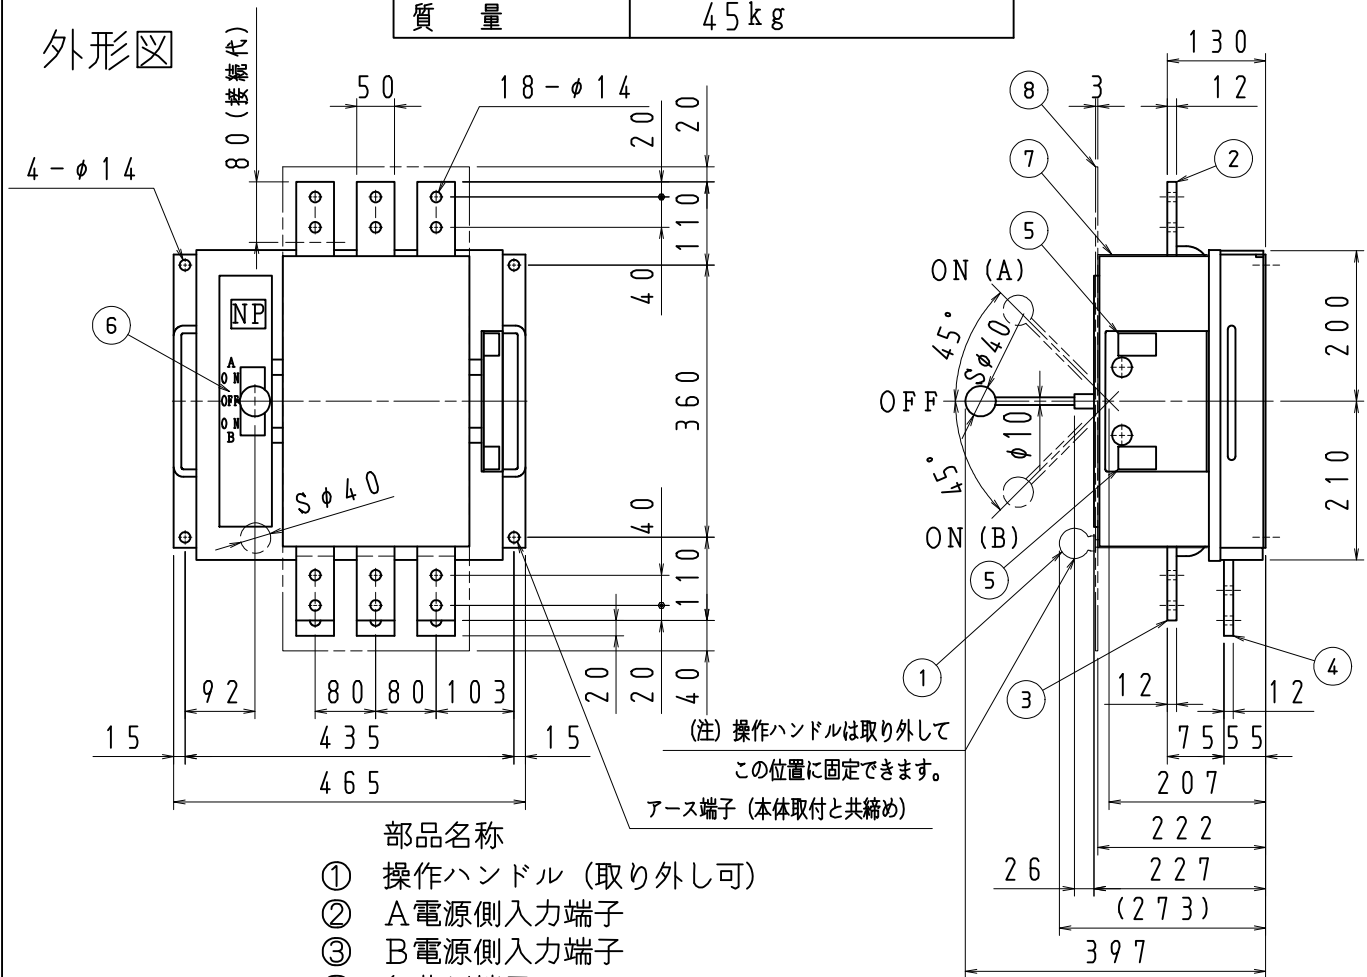


部品名称

- ① 操作ハンドル (取り外し可)
- ② A電源側入力端子
- ③ B電源側入力端子
- ④ 負荷側端子
- ⑤ 補助開閉器 (各1C、オプション)
- ⑥ 入切表示
- ⑦ 消弧室カバー
- ⑧ 主回路端子カバー (オプション)

パネル加工寸法

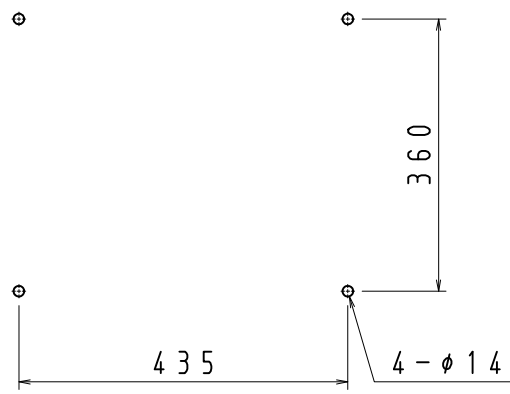

回路図

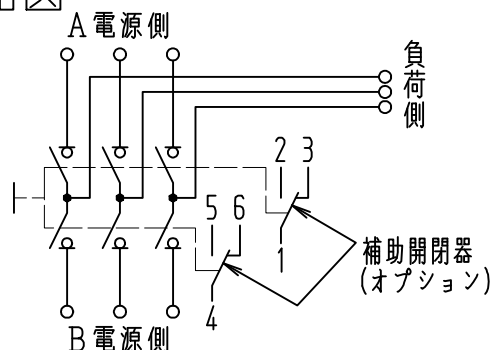

尺 度 SCALE 1/10	名 称 TITLE AICUT (手動負荷開閉器)	図 番 DRAWING No. LS4-11455A
REVISIONS	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION 検 図 CHECKED BY 作 図 DRAWN BY	株式 新愛知電機製作所 会社 AICHI ELECTRIC WORKS CO., LTD.
220609 TK	小林 2019.01.16 二宮	

ICAD