


仕 様

形式 LBN1600D-3B

定格絶縁電圧	AC660V
定格使用電圧	AC550V
定格使用電流	1600A
定格周波数	50/60 Hz
投入方式	手動バネ操作
接続方式	裏面接続
極 数	3P 双投
質 量	35kg


外形図

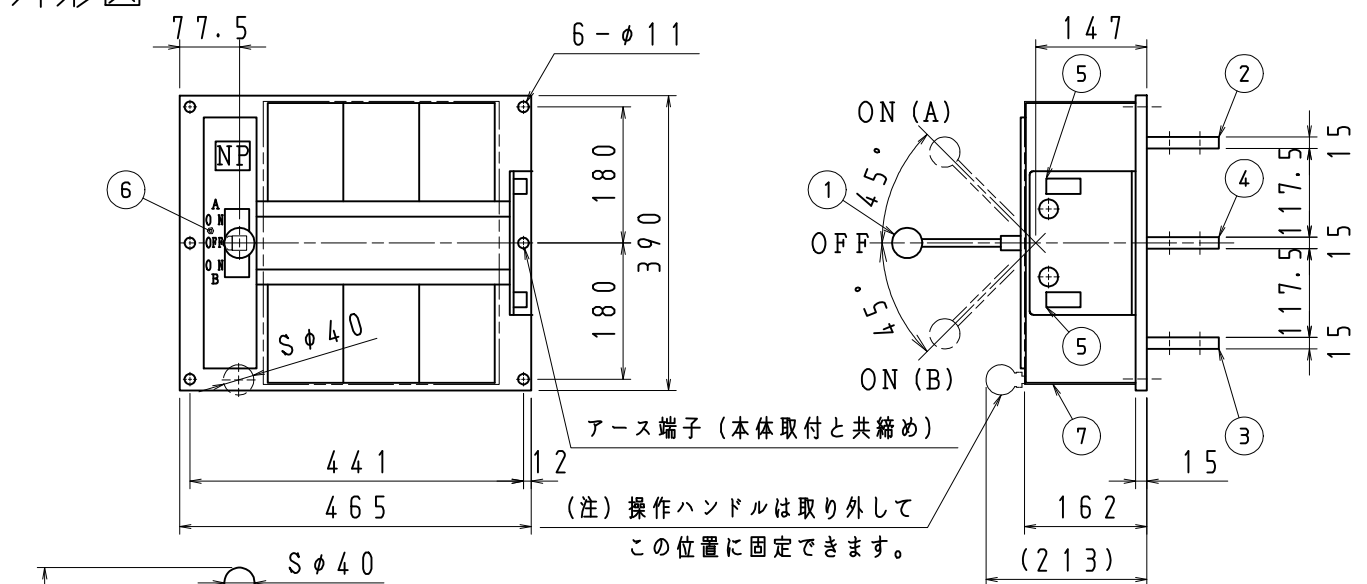


部品名称

- ① 操作ハンドル (取り外し可)
- ② A電源側入力端子
- ③ B電源側入力端子
- ④ 負荷側端子
- ⑤ 補助開閉器 (各1C、オプション)
- ⑥ 入切表示
- ⑦ 消弧室カバー

パネル加工寸法

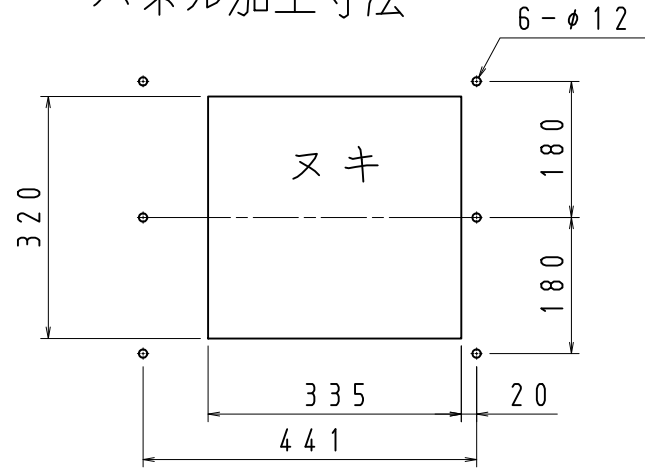

回路図

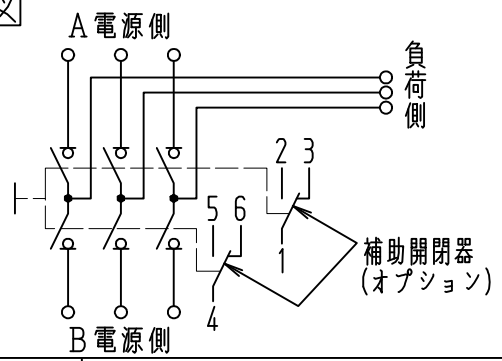

尺 度 SCALE 1/10	名 称 TITLE AICUT (手動負荷開閉器)	図 番 DRAWING No. LS4-11460
REVISIONS	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION 検 図 CHECKED BY 小林 作 図 DRAWN BY 2019.01.23 二宮	株式 新愛知電機製作所 会社 AICHI ELECTRIC WORKS CO., LTD.

ICAD